



ALTUMA B 60-850 ETDD W2B LactoLux

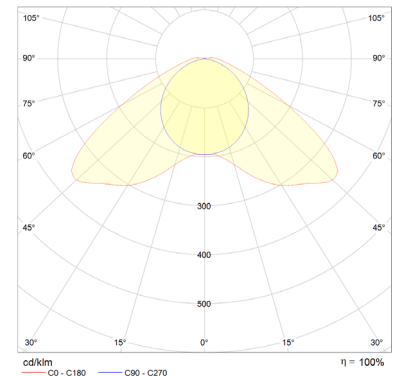

Further light distributions on request /
Weitere Lichtverteilungen auf Anfrage.

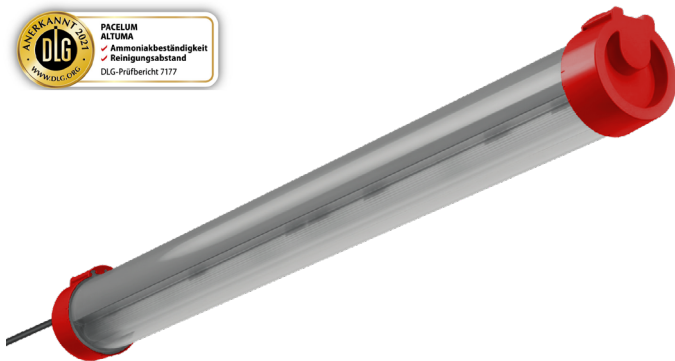

TK	TK	10248489
Dimensions [mm]	Abmaße [mm]	1.340 x 112 x 122 mm
Weight [kg]	Gewicht [kg]	4,8
Power [W]	Leistung [W]	45 / 25 W
Luminous flux [lm]	Lichtstrom [lm]	5.300 / 220
Color	Farbe	5.000 K / 450 - 455 nm
CRI	CRI	80 / N.A:
Voltage	Nennspannung	220..240
Frequency	Frequenz [Hz]	0..50/60
Protection class	Sicherheitsklasse	I
Ballast controls	Ansteuerung des Treibers	ETDD (DALI DT6)
Connection	Verbindung	3m, NYY 1.5 mm ²
IP protection	IP Schutzklasse	IP 69-K
IK protection	IK Schutzklasse	IK 10
Material	Material	PMMA, ASA
End cap color	Endkappen-Farbe	Red / Rot
Service life, L80 (25 °C) [h]	Lebensdauer, L80 (25 °C) [h]	100.000
Min. / Max. ambient temp.	Min. / Max. Umgebungstemp.	-25 ... +35
Fire protection, UL94	Feuerbeständigkeit, UL94	HB
Fire protection, EN 60595-2-11 [°C]	Feuerbeständigkeit, EN 60595-2-11 [°C]	650
Marking	Kennzeichnung	

