



ALTUMA 1.8 B 64-950 ETDD SoLux ®

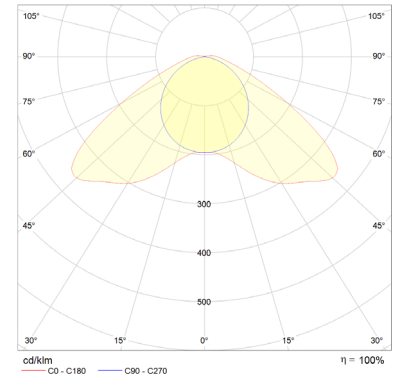

Further light distributions on request.
Autres distributions de lumière sur demande.

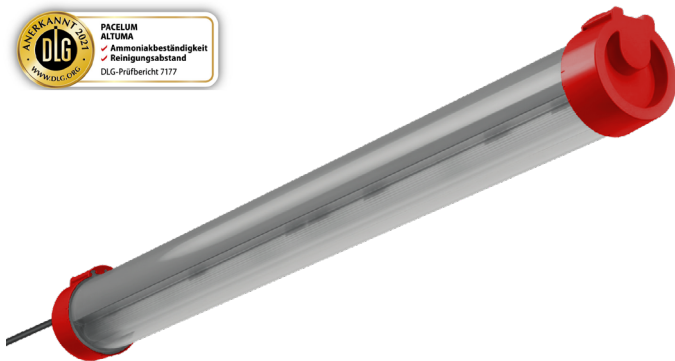

TK	TK	10232824
Dimensions [mm]	Dimensions [mm]	1.862 x 112 x 122 mm
Weight [kg]	Poids [kg]	6,8
Power [W]	Puissance [W]	69
Luminous flux [lm]	Flux lumineux [lm]	6.400
Color	Couleur	SoLux ®
CRI	IRC	90
Voltage	Tension	220..240
Frequency	Fréquence	0..50/60
Protection class	Classe de protection	I
Ballast controls	Contrôle du ballast	ETDD (DALI DT6)
Connection	Connexion	3m, NYY 1.5 mm ²
IP protection	Protection IP	IP 69-K
IK protection	Protection IK	IK 10
Material	Matériau	PMMA, ASA
End cap color	Couleur de l'embout	Red / Rot
Service life, L80 (25 °C) [h]	Durée de vie utile, L80 (25 °C) [h]	100.000
Min. / Max. ambient temp.	Temp. ambiante min. / Temp. ambiante max.	-25 ... +35
Fire protection, UL94	Protection contre le feu, UL94	HB
Fire protection, EN 60595-2-11 [°C]	Protection contre l'incendie, EN 60595-2-11 [°C]	650
Marking	Marquage	

