



AMENTA 1.5 42-830 ETD LV

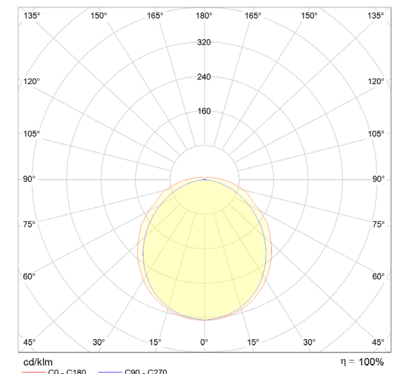

Further light distributions on request.
Autres distributions de lumière sur demande.

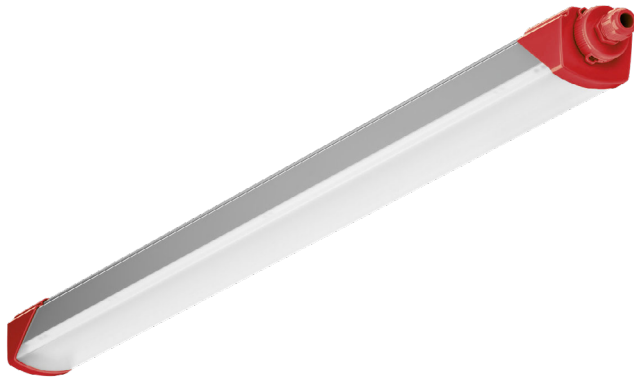

TK	TK	10252382
Dimensions [mm]	Dimensions [mm]	1.541 x 76 x 67 mm
Weight [kg]	Poids [kg]	2
Power [W]	Puissance [W]	35
Luminous flux [lm]	Flux lumineux [lm]	4.200
Color	Couleur	3.000
CRI	IRC	80
Voltage	Tension	220..240
Frequency	Fréquence	0..50/60
Protection class	Classe de protection	I
Ballast controls	Contrôle du ballast	ETD (0-10 V)
Connection	Connexion	2x Terminal
IP protection	Protection IP	IP 66
IK protection	Protection IK	IK 03
Material	Matériau	PMMA, ASA
End cap color	Couleur de l'embout	Red / Rouge
Service life, L80 (25 °C) [h]	Durée de vie utile, L80 (25 °C) [h]	50.000
Min. / Max. ambient temp.	Temp. ambiante min. / Temp. ambiante max.	-15 ... +25
Fire protection, UL94	Protection contre le feu, UL94	HB
Fire protection, EN 60595-2-11 [°C]	Protection contre l'incendie, EN 60595-2-11 [°C]	650
Marking	Marquage	

