



## ALTUMA 1.8 B 64-950 ETDD SoLux ®

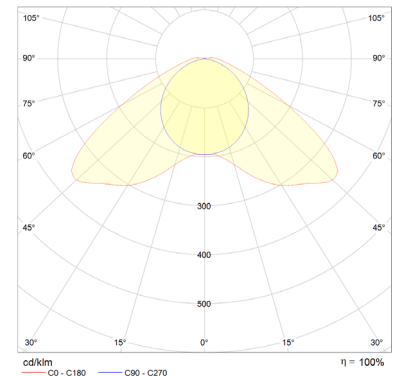

Further light distributions on request  
Ulteriori distribuzioni di luce su richiesta

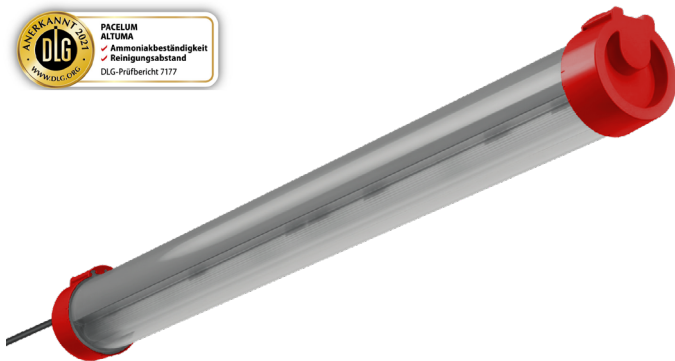

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| <b>TK</b>                                  | <b>TK</b>   | 10232824                    |
| <b>Dimensions [mm]</b>                     | <b>Dimensioni [mm]</b>                            | 1.862 x 112 x 122 mm        |
| <b>Weight [kg]</b>                         | <b>Peso [kg]</b>                                  | 6,8                         |
| <b>Power [W]</b>                           | <b>Potenza [W]</b>                                | 69                          |
| <b>Luminous flux [lm]</b>                  | <b>Flusso luminoso [lm]</b>                       | 6.400                       |
| <b>Color</b>                               | <b>Colore</b>                                     | SoLux ®                     |
| <b>CRI</b>                                 | <b>CRI</b>  | 90                          |
| <b>Voltage</b>                             | <b>Tensione</b>                                   | 220..240                    |
| <b>Frequency</b>                           | <b>Frequenza</b>                                  | 0..50/60                    |
| <b>Protection class</b>                    | <b>Classe di isolamento</b>                       | I                           |
| <b>Ballast controls</b>                    | <b>Comandi per reattori</b>                       | ETDD (DALI DT6)             |
| <b>Connection</b>                          | <b>Connessione</b>                                | 3m, NYY 1.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>IP protection</b>                       | <b>Protezione IP</b>                              | IP 69-K                     |
| <b>IK protection</b>                       | <b>Protezione IK</b>                              | IK 10                       |
| <b>Material</b>                            | <b>Materiale</b>                                  | PMMA, ASA                   |
| <b>End cap color</b>                       | <b>Colore della calotta terminale</b>             | Red / Rot                   |
| <b>Service life, L80 (25 °C) [h]</b>       | <b>Durata utile, L80 (25 °C) [h]</b>              | 100.000                     |
| <b>Min. / Max. ambient temp.</b>           | <b>Temp. ambiente min. / max.</b>                 | -25 ... +35                 |
| <b>Fire protection, UL94</b>               | <b>Protezione antincendio, UL94</b>               | HB                          |
| <b>Fire protection, EN 60595-2-11 [°C]</b> | <b>Protezione antincendio, EN 60595-2-11 [°C]</b> | 650                         |
| <b>Marking</b>                             | <b>Marcatura</b>                                  |                             |

