



AMENTA 1.5 42-830 ETD LV

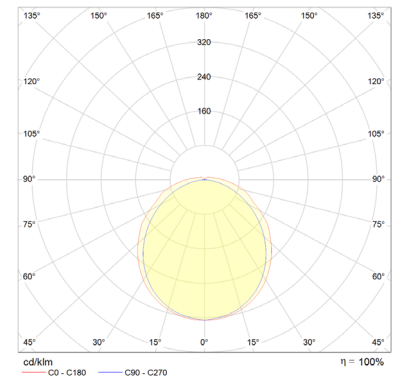

Further light distributions on request.
Ulteriori distribuzioni di luce su richiesta.

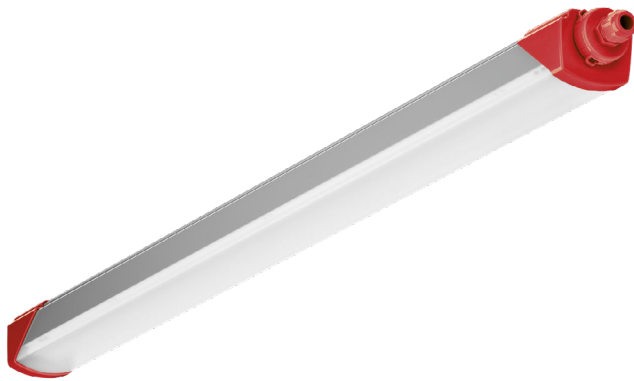

TK	TK	10252382
Dimensions [mm]	Dimensioni [mm]	1.541 x 76 x 67 mm
Weight [kg]	Peso [kg]	2
Power [W]	Potenza [W]	35
Luminous flux [lm]	Flusso luminoso [lm]	4.200
Color	Colore	3.000
CRI	CRI	80
Voltage	Tensione	220..240
Frequency	Frequenza	0..50/60
Protection class	Classe di isolamento	I
Ballast controls	Comandi per reattori	ETD (0-10 V)
Connection	Connessione	2x Terminal
IP protection	Protezione IP	IP 66
IK protection	Protezione IK	IK 03
Material	Materiale	PMMA, ASA
End cap color	Colore della calotta terminale	Red / Rosso
Service life, L80 (25 °C) [h]	Durata utile, L80 (25 °C) [h]	50.000
Min. / Max. ambient temp.	Temp. ambiente min. / max.	-15 ... +25
Fire protection, UL94	Protezione antincendio, UL94	HB
Fire protection, EN 60595-2-11 [°C]	Protezione antincendio, EN 60595-2-11 [°C]	650
Marking	Marcatura	

