


## FORTE LED Agri B 78-850 ETD



Further light distributions on request.  
Ulteriori distribuzioni di luce su richiesta.

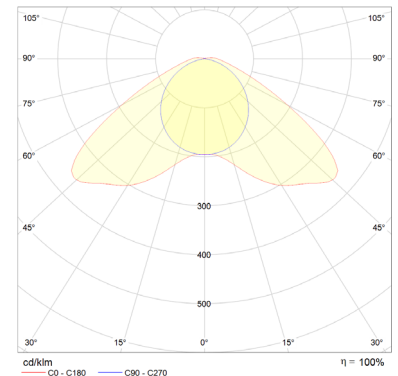

<b>TK</b>	<b>TK</b>	10173047
<b>Dimensions [mm]</b>	<b>Dimensioni [mm]</b>	1.340 x 112 x 122 mm
<b>Weight [kg]</b>	<b>Peso [kg]</b>	4,2
<b>Power [W]</b>	<b>Potenza [W]</b>	52
<b>Luminous flux [lm]</b>	<b>Flusso luminoso [lm]</b>	7.800
<b>Color</b>	<b>Colore</b>	5.000
<b>CRI</b>	<b>CRI</b>	80
<b>Voltage</b>	<b>Tensione</b>	220..240
<b>Frequency</b>	<b>Frequenza</b>	0..50/60
<b>Protection class</b>	<b>Classe di isolamento</b>	I
<b>Ballast controls</b>	<b>Comandi per reattori</b>	ETD (0-10 V)
<b>Connection</b>	<b>Connessione</b>	3m, NYY 1.5 mm <sup>2</sup>
<b>IP protection</b>	<b>Protezione IP</b>	IP 69-K
<b>IK protection</b>	<b>Protezione IK</b>	IK 10
<b>Material</b>	<b>Materiale</b>	PMMA, SS
<b>End cap color</b>	<b>Colore della calotta terminale</b>	Silver / Argento
<b>Service life, L80 (25 °C) [h]</b>	<b>Durata utile, L80 (25 °C) [h]</b>	100.000
<b>Min. / Max. ambient temp.</b>	<b>Temp. ambiente min. / max.</b>	-25 ... +35
<b>Fire protection, UL94</b>	<b>Protezione antincendio, UL94</b>	HB
<b>Fire protection, EN 60595-2-11 [°C]</b>	<b>Protezione antincendio, EN 60595-2-11 [°C]</b>	650
<b>Marking</b>	<b>Marcatura</b>	

