



## ALTUMA MXB 60-750 ETDD GrowSpec

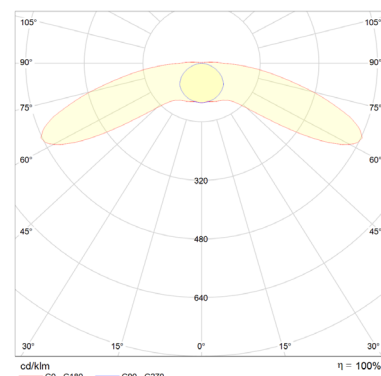

Further light distributions on request  
Dalsze rozmieszczenie światła na życzenie

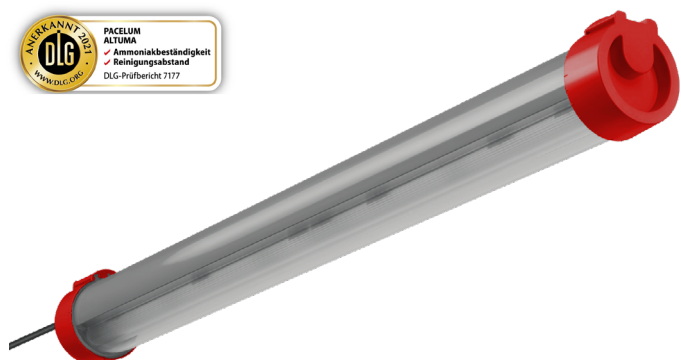

TK	TK	10228096
Dimensions [mm]	wymiary [mm]	1.340 x 112 x 122 mm
Weight [kg]	waga [kg]	4,2
Power [W]	moc/siła [W]	45 / 20
Luminous flux [lm]	Strumień świetlny [lm]	5.500 / 500
Color	kolor	GrowSpec® / 620-630 nm
CRI	CRI	70
Voltage	Napięcie znamionowe	220..240
Frequency	Częstotliwość [Hz]	0..50/60
Protection class	klasa bezpieczeństwa	I
Ballast controls	kontrola statecznika	ETDD (DALI DT6)
Connection	połączenie	3m, NYY 1.5 mm <sup>2</sup>
IP protection	IP klasa ochrony	IP 69-K
IK protection	IK klasa ochrony	IK 10
Material	materiał	PMMA, ASA
End cap color	kolor zakończenia lampy	Red / Rot
Service life, L80 (25 °C) [h]	żywność, L80 (25 °C) [h]	100.000
Min. / Max. ambient temp.	temp. otoczenia	-25 ... +35
Fire protection, UL94	ochrona pożarowa, UL94	HB
Fire protection, EN 60595-2-11 [°C]	ochrona pożarowa, EN 60595-2-11 [°C]	650
Marking	etykieta	

