



## ALTUMA MXB 65-840 ETDD

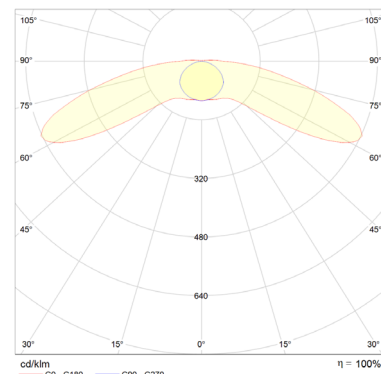

Further light distributions on request  
Dalsze rozmieszczenie światła na życzenie

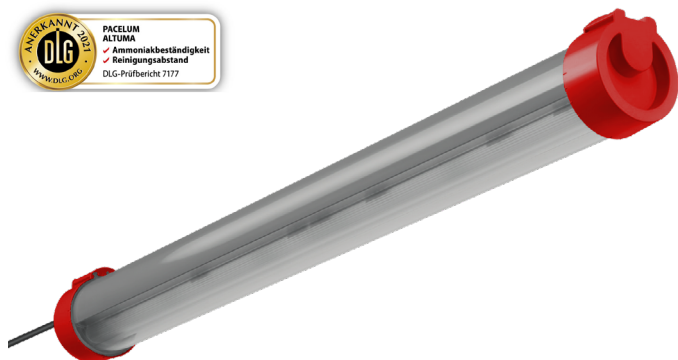

<b>TK</b>	<b>TK</b>	10228103
<b>Dimensions [mm]</b>	<b>Wymiary [mm]</b>	1.340 x 112 x 122 mm
<b>Weight [kg]</b>	<b>Waga [kg]</b>	4,2
<b>Power [W]</b>	<b>Moc/siła [W]</b>	44
<b>Luminous flux [lm]</b>	<b>Strumień świetlny [lm]</b>	6.500
<b>Color</b>	<b>Kolor</b>	4.000
<b>CRI</b>	<b>CRI</b>	80
<b>Voltage</b>	<b>Napięcie znamionowe</b>	220..240
<b>Frequency</b>	<b>Częstotliwość [Hz]</b>	0..50/60
<b>Protection class</b>	<b>Klasa bezpieczeństwa</b>	I
<b>Ballast controls</b>	<b>Kontrola statecznika</b>	ETDD (DALI DT6)
<b>Connection</b>	<b>Połączenie</b>	3m, NYY 1.5 mm <sup>2</sup>
<b>IP protection</b>	<b>IP klasa ochrony</b>	IP 69-K
<b>IK protection</b>	<b>IK klasa ochrony</b>	IK 10
<b>Material</b>	<b>Materiał</b>	PMMA, ASA
<b>End cap color</b>	<b>Kolor zakończenia lampy</b>	Red / Czerwony
<b>Service life, L80 (25 °C) [h]</b>	<b>żywołność, L80 (25 °C) [h]</b>	100.000
<b>Min. / Max. ambient temp.</b>	<b>Temp. otoczenia</b>	-25 ... +35
<b>Fire protection, UL94</b>	<b>Ochrona pożarowa, UL94</b>	HB
<b>Fire protection, EN 60595-2-11 [°C]</b>	<b>Ochrona pożarowa, EN 60595-2-11 [°C]</b>	650
<b>Marking</b>	<b>Etykieta</b>	

