



## ALTUMA MXB 65-940 ETDD AzuLux

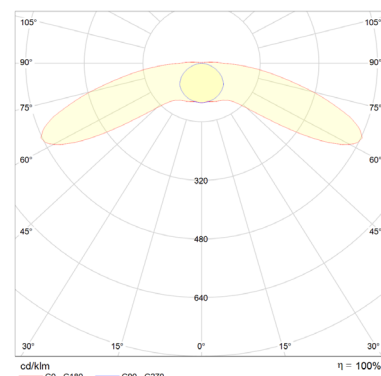

Further light distributions on request  
Dalsze rozmieszczenie światła na życzenie

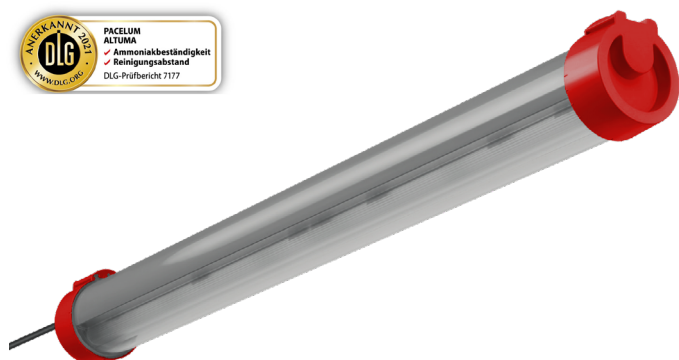

TK	TK	10228097
Dimensions [mm]	Wymiary [mm]	1.340 x 112 x 122 mm
Weight [kg]	Waga [kg]	6,2
Power [W]	Moc/siła [W]	45 / 25 W
Luminous flux [lm]	Strumień świetlny [lm]	5.300 / 220
Color	Kolor	3.000 K / 450 - 455 nm
CRI	CRI	80 / N.A:
Voltage	Napięcie znamionowe	220..240
Frequency	Częstotliwość [Hz]	0..50/60
Protection class	Klasa bezpieczeństwa	I
Ballast controls	Kontrola statecznika	ETDD (DALI DT6)
Connection	Połączenie	3m, NYY 1.5 mm <sup>2</sup>
IP protection	IP klasa ochrony	IP 69-K
IK protection	IK klasa ochrony	IK 10
Material	Materiał	PMMA, ASA
End cap color	Kolor zakończenia lampy	Red / Czerwony
Service life, L80 (25 °C) [h]	żywołność, L80 (25 °C) [h]	100.000
Min. / Max. ambient temp.	Temp. otoczenia	-25 ... +35
Fire protection, UL94	Ochrona pożarowa, UL94	HB
Fire protection, EN 60595-2-11 [°C]	Ochrona pożarowa, EN 60595-2-11 [°C]	650
Marking	Etykieta	

